



POTENCIAS	CONTINUA		EMERGENCIA		Amps
	kW	kVA	kW	kVA	
VOLTAJE(V)	480/277	480/277	480/277	480/277	480/277
<b>208/127</b>	<b>135</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>188</b>	<b>469,1</b>
ALTERNATOR	XPM ENERGY	STAMFORD	LEROY SOMER		
MODELO	XPM274F	UCI274F	TAL-A44-K		--
			LSA 44.3 L12		

POTENCIAS	PRP		ESP		Amps
	kW	kVA	kW	kVA	
VOLTAJE(V)	480/277	480/277	480/277	480/277	480/277
<b>480/277</b>	<b>135</b>	<b>169</b>	<b>150</b>	<b>188</b>	<b>203,3</b>
ALTERNATOR	XPM ENERGY	STAMFORD	LEROY SOMER		MECCALTE
MODELO	--	--	--		--

XPM ENERGY cumple con el marcado CE que incluye las siguientes directivas:

Verificación según el estándar:

BS EN ISO 12100:2010, BS EN ISO 8528-13:2016,  
BS EN 60204-1:2018, BS EN IEC 61000-6-2:2019,  
BS EN IEC 61000-6-4:2019; EN ISO 3744:2010

Regulaciones Británicas Aplicables:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Certificación ECM:



Relacionado con la directiva CE: 2000/14/EC (Noise)

Los productos presentados han sido probados por nosotros con los estándares enumerados y se encontró que cumplen con las siguientes Directivas Europeas:

Directiva EMC 2014/30/EU; EN 55012:2007+A1:2009



TRIFÁSICO



DIESEL



REFRIGERADO POR AGUA



60 HZ



## Motor-PERKINS

Modelo	1106A-70TAG2
Aspiración	Turbocharged&Aftercooled
Sistema de inyección	Directa
No. de cilindros	6
Desplazamiento (L)	7.01
Diametro*Carrera (mm)	105*135mm
Ratio de compresión	18.2:1
Velocidad	1800r/min
Potencia PRP (Kw)	161
Regulación	Mecánica
Sistema eléctrico (DC)	12V

100% (Potencia continua) L/h	38.2
75% (Potencia continua) L/h	29.1
50% (Potencia continua) L/h	19.1
Capacidad tanque de aceite (L)	16.1
Temperatura aceite máxima	125°C
Presión aceite (Operación continua)	460-520kPa
Max. Presión con filtro sucio	5kPa
Max. Presión con filtro limpio	3kPa
Consumo de aire de entrada	14.41m3/min
Flujo de gases de escape	30.53m3/min
Temperatura de gases de escape	407°C
Max. Contrapresión aceptable	6kPa
Capacidad refrigerante (L)	9.5
Rango de operación del termostato	82-93°C
Temperatura máxima del tanque	110°C

- Motor diesel
- Refrigerado por agua
- Sistema eléctrico

- Filtro de aire
- Radiador
- Gobernador


- Protección partes calientes
- Protección partes móviles
- Sensor nivel de agua en el radiador (Optional).

## Alternador


Tipo de conexión	Trifásico, 4 Polos, Tipo Y
Bobinado	1
Factor de potencia	0,8
Frecuencia	60Hz
Sobrevelocidad	2250

Sistema de excitación	Sin escobillas
Regulador de tensión	± (0.25%~1% )
Grado de protección	IP 23
Aislamiento	H
Altitud (m)	≤1000

## DIMENSIONES

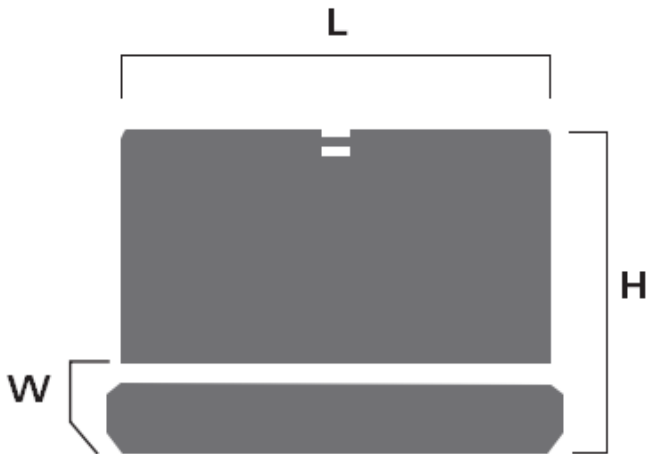

Versión insonorizado

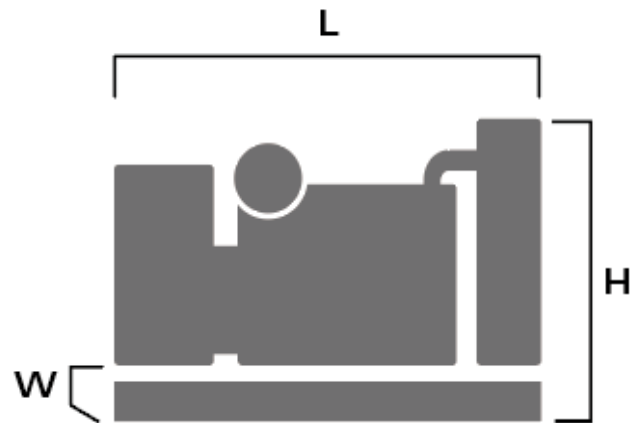

Versión abierto

## PESOS Y DIMENSIONES

	Largo	Ancho	Alto	Peso	Tanque combustible	Nivel sonoro
	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(L)	(dB(@7m))
ABIERTA	2.250	880	1.350	--	--	--
INSONORIZADA	3.288	1.130	1.850	--	280	≤75



Configuración		
<b>Equipamiento Standard</b>	Motor (PERKINS)	●
	Radiator 50°C max, ventilador y correas	●
	Alternador carga batería	●
	Alternador: single bearing alternador: IP23,Aislamiento class H/H	●
	Central auto-start	●
	Un juego de filtros de aire , combustible y aceite.	●
	Protección Magnetotermica	●
	Tanque de combustible	●
	Bateria, soporte y cableado	●
	Sistema de escape con silencioso	●
	Manual de usuario	●
	Decantador de agua	●
<b>Opciones</b>	Cargador de batería	⊙
	Resistencia de caldeo	⊙
	Resistencia calentador de Alternador	⊙
	Iman permanente (PMG)	⊙
	Tanque de combustible para 24h	⊙
	Panel de control remoto	⊙
	Panel de transferencia	⊙
Cuadro de conexión	⊙	
● Standard      ⊙ Optional		

Garantía		
Motor	12 meses desde la fecha de compra o 1.000 horas. (lo que ocurra primero)	
Alternador	12 meses desde la fecha de compra o 1.000 horas. (lo que ocurra primero)	



## DEEPSEA DSE6120

### Funciones de protección

- Baja presión de aceite
- Alta temperatura de agua
- Alto/Bajo voltaje
- Alta temperatura motor y sobre-velocidad.
- Regulador de frecuencia.
- Parada de emergencia
- Fallo de arranque



## Opciones módulos de control

- Automático por fallo de red.
- Módulos de sincronismo.
- kit para gestión y control remoto del grupo electrógeno via PC
- (comunicación disponible por medio de RS232, GSM modem).
- Cudadro externo de conexión.